



## Monteringsanvisning

# V-E

## Leveransomfattning

- 1 kassett med lameller
- 1 vridstång
- 1 (vrid)stånghållare inkl. skruv
- 1 linsamlare inkl. skruv
- 2 magneter
- Barnsäkerhetskit:** 1 delbar lintofs (monterad på draglinan) och 1 säkerhetsanvisning

## Monteringsbeskrivning

1. Dra av täcklocken på persiennen och placera därefter linor och böjfüder korrekt i beslaget. Persiennen placeras i underkant mot fönsterbågens övre del. Montera persiennen med de medföljande skruvarna i respektive beslag. Sätt därefter tillbaka täcklocken.
2. Koppla ihop böjfüdern med vridstäng. Skruva fast stånghållaren i samma höjd som vridstängens lagerring. Skruva därefter fast linsamlaren ca 10 cm under vridstängens lagerring. **OBS! Linsamlaren placeras lägst 150 cm från golvet!**
3. Montera medföljande magneter i bågens nedre del ca 3 cm in från gavel på underlist.
4. Provdrag persiennen – den är nu färdig att använda!


### Barnsäkerhet

Läs varningstext och använd medföljande säkerhetsanordningar i enlighet med anvisningar. **Draglinan skall viras runt linsamlaren när den inte används!** Lintofsen som sitter i draglinan är delbar och delas vid belastning.


## VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spälsängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar och knyt inte en ögla. Installera och använd medföljande säkerhetsanordningar i enlighet med installationsanvisningar på dessa för att minska risken för en olycka.

*I enlighet med EN 13120.*



**Märk:** När persiennen är bredare än 1500 mm medföljer ett extra beslag som monteras centrerat på överlisten.

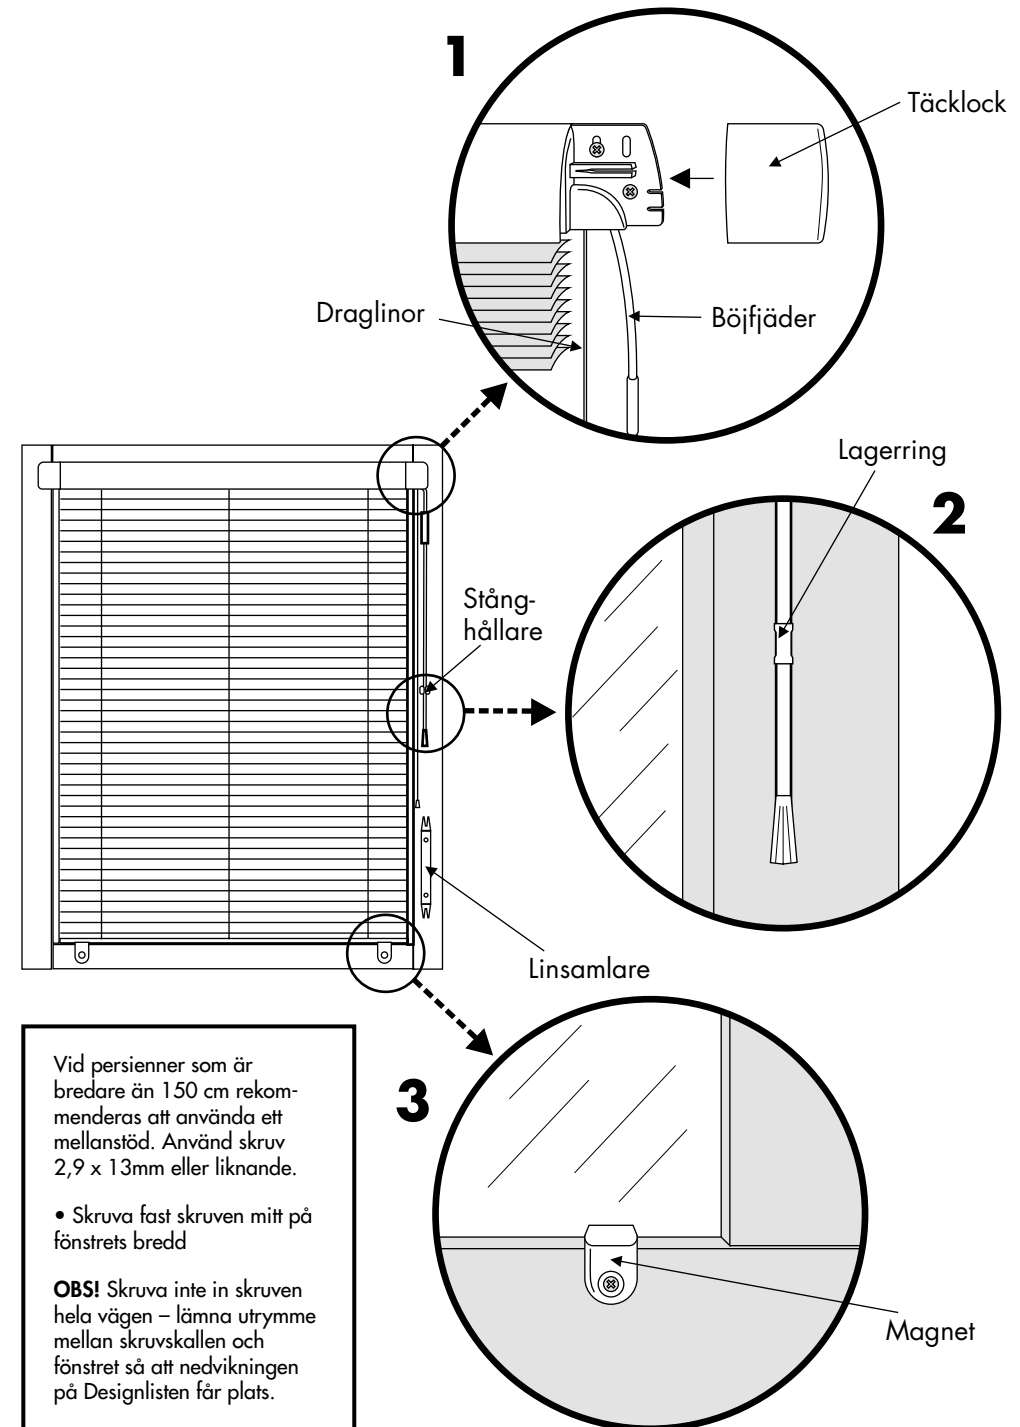

Vid persienner som är bredare än 150 cm rekommenderas att använda ett mellanstöd. Använd skruv 2,9 x 13mm eller liknande.

- Skruva fast skruven mitt på fönstrets bredd

**OBS!** Skruva inte in skruven hela vägen – lämna utrymme mellan skruvskallen och fönstret så att nedvikningen på Designlisten får plats.

## Hantering och skötselråd av din persienn

Sköt om och använd din persienn på rätt sätt! Det minskar slitaget och ökar dess livslängd.

**Fäll ned persiennen:** Persiennen ska aldrig släppas fritt! Frigör linan, håll den kvar i handen och släpp sakta efter så att persiennen fälls ned.

**OBS! Vid barnsäkrade persienner – håll om den delbara lintofsen, vid nedfällning av persiennen.** Detta för att undvika att den delbara lintofsen löses ut.

**Hissa upp persiennen:** Drag i linan tills persiennen hamnar i önskad höjd.

**OBS! Vid barnsäkrade persienner – håll om den delbara lintofsen samt samtliga linor, som löper ovanför den**

**delbara lintofsen, vid uppdragning av persiennen.** Detta för att undvika att den delbara lintofsen löses ut. Fäst linan genom att snurra linan runt linlåset.

**Vinkla persiennen:** Persiennlamellerna vinklas med hjälp av att vrida vridstången med – eller motsols till önskat läge.

**Magneter:** Persienner som fixeras nedtill med magneter får ej dras fria från magneterna med linorna, lossa underlisten med ena handen samtidigt som du drar i linan.

**Rengöring:** Dammsug försiktigt med borstmunstycke eller använd en mjuk persiennborste. Det går också bra att spola av dem med vatten, tänk då på att persiennen ska torkas uthängd.

**VIKTIGT:** Persiennlamellerna ska alltid vara horisontella (ej vinklade) när du drar upp eller släpper ned persiennen.

Lycka till med dina persienner!



Bellevue Solskydd  
Krusegatan 52, 212 25 MALMÖ  
Tel: 040-18 11 00 E-post: [info@bellevuesolskydd.se](mailto:info@bellevuesolskydd.se)